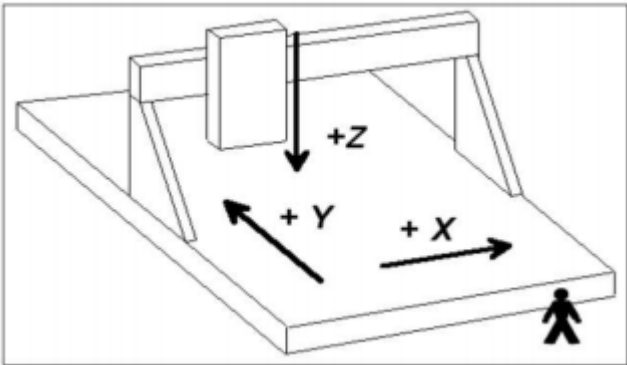


	STEPCRAFT		
	300	420	600
akselitarkkuus	400 askelta/kierros		
askelmoodi	puoliaskeltava		
etäisyys/kierros	2 mm / kierros		
nopeus (nopea)	30 mm/s		
nopeus (nopea manuaalijäjo)	x/y 30 mm/s, z 25 mm/s		
nopeus (hidas manuaalijäjo)	5 mm/s		
nopeus (referenssin haku)	15 mm/s		
nopeus (referenssiveto)	2 mm/s		
lyhin ramppi	200 ms		
ajosuunta	ohjelmistoriippuvainen		
0-piste			
referenssikytkin X-akselin päässä	negatiivinen		
referenssikytkin Y-akselin päässä	positiivinen		
referenssikytkin Z-akselin päässä	negatiivinen		
referenssiajojärjestys	z - x - y		
X-akselin liike	0-212 mm	0-302 mm	0-422 mm
Y-akselin liike	0-299 mm	0-419 mm	0-599 mm
Z-akselin liike	0-82 mm	0-82 mm	0-82 mm
referenssiasento, X	0	0	0
referenssiasento, Y	298 mm	418 mm	598 mm
referenssiasento, Z	0	0	0